



Proof Serisi Road Blocker sağlam yapısının yanı sıra kullanım alanında meydana getirdiği kolaylıklarda ön plana çıkan bir güvenlik ürünüdür.

Akordeon gibi kapanıp açılan yapısı sayesinde daha az yer kaplayarak özellikle derin kazıya müsait olmayan yerlerde zemin daha az kazılarak ürünün kullanımı sağlanmaktadır.

Bu ürün standart olarak, uzunluğu 2 mt ile 5 mt arası, hareketli kısmın yükseliği 50 cm ile 70 cm arası üretilmektedir.

Proof serisi Road Blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.


Road Blocker'ın iskelet sisteminde S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.

Genel Bilgi ve Standartlar


- ▶ T-Mag kontrol panel
- ▶ 2-3 mt Tek piston, 4-5 mt Çift piston
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 sn
- ▶ 3/8 R2 330 Bar hidrolik hortum
- ▶ %100 Çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı
- ▶ WR100 Masaüstü buton
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti



Ürün Detayı

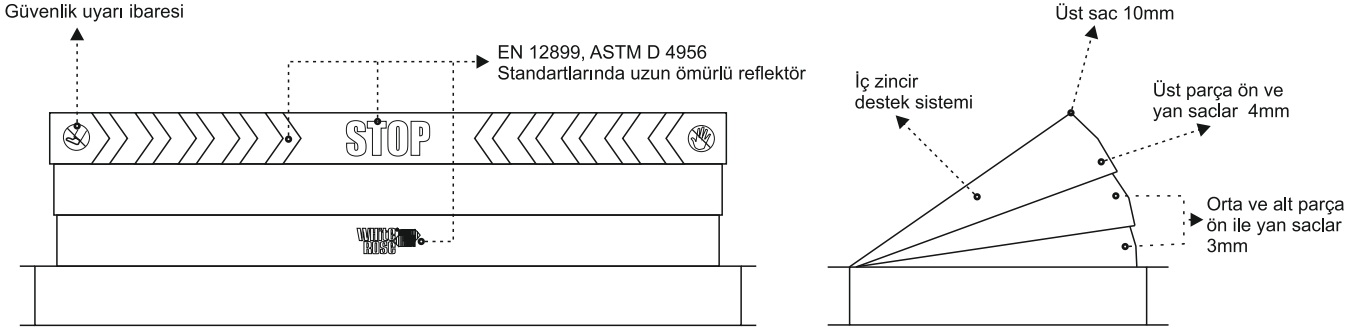

Ölçüler

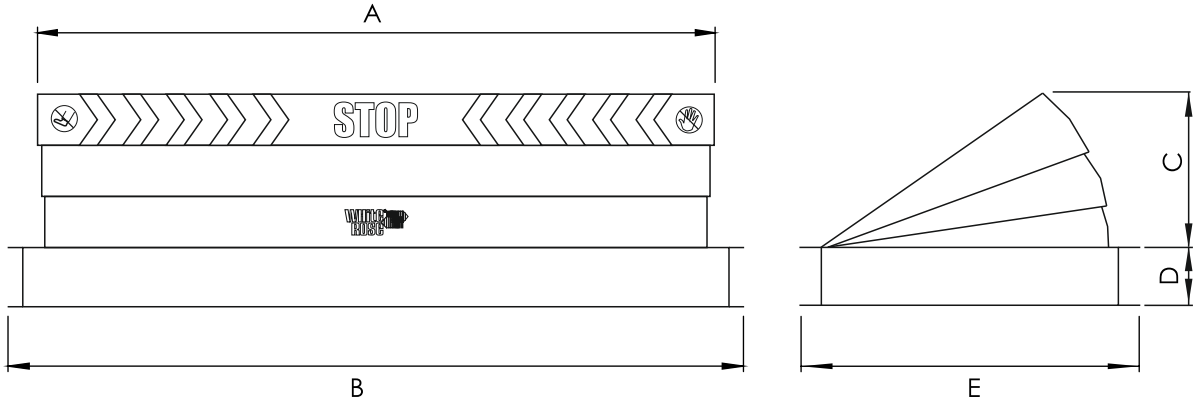

		UZUNLUK																								
		2 M					3 M					4 M					5 M					6 M				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
AÇILIR	70 cm	2000	2142	700	280	1250	3000	3142	700	280	1350	4000	4142	700	280	1250	5000	5142	700	280	1250	6000	6142	700	280	1250
	80 cm		2142	800	280	1350		3142	800	280	1350		4142	800	280	1350		5142	800	280	1350		6142	800	280	1350
	90 cm		2142	900	280	1450		3142	900	280	1450		4142	900	280	1450		5142	900	280	1450		6142	900	280	1450
	100 cm		2142	1000	280	1550		3142	1000	280	1550		4142	1000	280	1550		5142	1000	280	1550		6142	1000	280	1550

**Teknik Detaylar**

Tip	PROOF SERİSİ			
Model	WPF200	WPF300	WPF400	WPF500
Uzunluk	2 mt	3 mt	4 mt	5 mt
Hareketli kısım	Saclar S235JR çelik kalite - Üst sac 10mm / Ön ve yan saclar 3-4mm / İç zincir destek sistemi			
Çalışma sistemi	Hidrolik			
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz			
Kontrol ünitesi	T-MAG Kontrol Ünitesi			
Çektiği akım	3,8 A			5,15 A
Motor gücü	1,5 KW			2,2 KW
Piston sayısı	Tek Piston			Çift Piston
Açma kapama süresi			4-6sn	
Çalışma sürekliliği			100%	
Kaldırma gücü	900 Kg			1800 Kg
Limit siviç tipi			Ayarlanabilir motor çalışma süresi	
Çalışma basıncı minimum			20 Bar	
Çalışma basıncı maksimum			75 Bar	
Manuel açma			Kürsel vana ile	
Manuel kapama			Opsiyonel el pompası	
Hidrolik yağ tipi			32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ	
Hidrolik hortum			3/8 R2 330 Bar	
Çalışma sıcaklığı			-20°C min +70°C max	
Akü Desteği			Yok	
Acil Kapat			Opsiyonel	

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Yağ Isıtıcı
- ▶ Yağ Soğutucu
- ▶ Acil Kapat (1sn)
- ▶ Manuel El Pompası
- ▶ PLC Kontrol Panel
- ▶ PLC Kontrol Ekranı
- ▶ Trafik Lambası
- ▶ Trafik Lamba Direği
- ▶ Loop Dedektör
- ▶ Gözyaşı Desenli Sac
- ▶ Daldırma Galvaniz

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr