

BUFFALO ROAD BLOCKER



Geçiş güvenliği ve kontrolünü sağlamak için geliştirilmiş Buffalo Serisi Road Blocker uzun süre çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Ürünün sağlamlığı K12 standartlarında firmamız bünyesinde gerçekleştirilen 7 tonluk 88 km hızla gelen kamyonla yapılan çarpışma testi sonucunda kanıtlanmıştır.

Bu ürün standart olarak, uzunluğu 2 mt ile 6 mt arası, hareketli kısmın yüksekliği 50 cm ile 100 cm arası üretilmektedir.

Buffalo serisi Road Blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.


Road Blocker'ın iskelet sisteminde S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.

Genel Bilgi ve Standartlar


- ▶ T-Mag kontrol panel
- ▶ 2-3 mt Tek piston, 4-5-6 mt Çift piston
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 sn
- ▶ 3/8 R2 330 Bar hidrolik hortum
- ▶ Çarpışma test sertifikası
- ▶ %100 Çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı
- ▶ WR100 Masaüstü buton
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti



Ürün Detayı

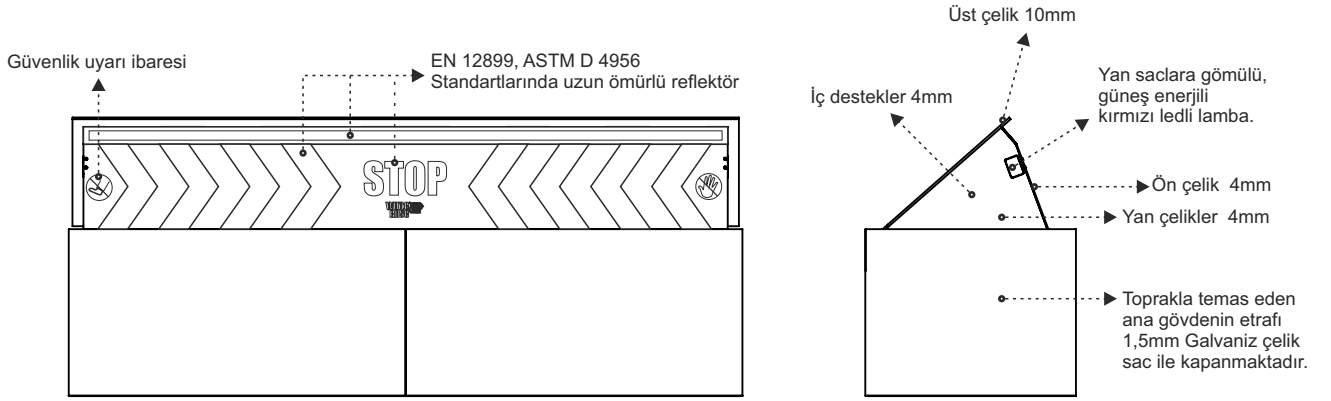

Ölçüler

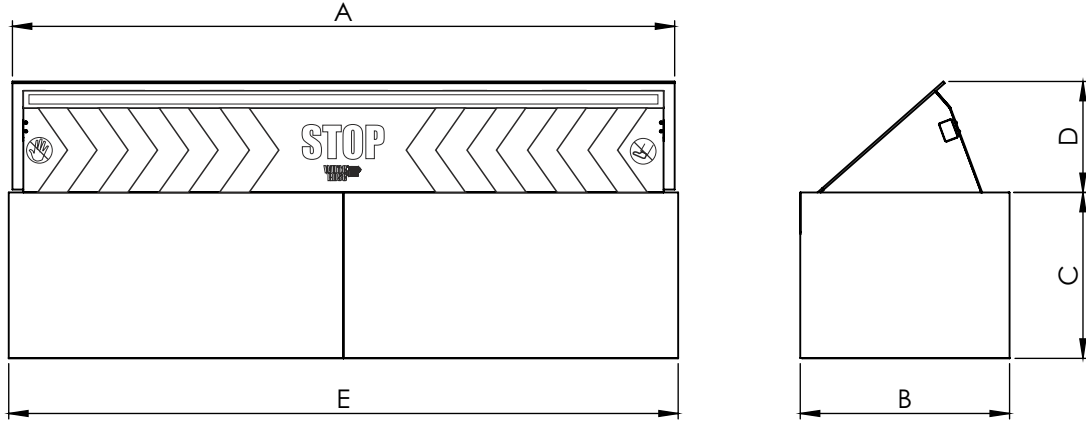

		UZUNLUK																								
		2 M					3 M					4 M					5 M					6 M				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
AÇILIR	50 cm	2000	945	730	500	2030	3000	945	730	500	3030	4000	945	730	500	4030	5000	945	730	500	5030	6000	945	730	500	6030
	60 cm		1045	850	600			1045	850	600			1045	850	600			1045	850	600						
	70 cm		1145	950	700			1145	950	700			1145	950	700			1145	950	700						
	80 cm		1245	1050	800			1245	1050	800			1245	1050	800			1245	1050	800						
	90 cm		1345	1150	900			1345	1150	900			1345	1150	900			1345	1150	900						
	100 cm		1445	1250	1000			1445	1250	1000			1445	1250	1000			1445	1250	1000						
	110 cm		1545	1350	1100			1545	1350	1100			1545	1350	1100			1545	1350	1100						
	120 cm		1645	1450	1200			1645	1450	1200			1645	1450	1200			1645	1450	1200			1645	1450	1200	

7 Tonluk 88 km hızla gelen kamyonun çarpmasıyla güvenliği ve sağlamlığını kanıtlayarak, test sertifikasına sahip olan Buffalo Serisi Road Blocker, kamyonun geçişine izin vermeyip, parçalanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olup %100 Güvenli olduğunu kanıtlamıştır.

**Teknik Detaylar**

Tip	BUFFALO SERİSİ				
Model	WBF200	WBF300	WBF400	WBF500	WBF600
Uzunluk	2 mt	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt
Hareketli kısım	Saclar S235JR çelik kalite - Üst çelik 10mm / Ön çelik 4mm / Yan çelik 4mm / İç destekler 4mm				
Çalışma sistemi					
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz				
Kontrol ünitesi	T-MAG Kontrol Ünitesi				
Çektiği akım	3,8 A		5,15 A		
Motor gücü	1,5 KW		2,2 KW		
Piston sayısı	Tek Piston		Çift Piston		
Açma kapama süresi	4-6sn				
Çalışma sürekliliği	100%				
Kaldırma gücü	900 Kg		1800 Kg		
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir motor çalışma süresi				
Çalışma basıncı minimum	20 Bar				
Çalışma basıncı maksimum	75 Bar				
Manuel açma	Kürsel vana ile				
Manuel kapama	Opsiyonel el pompası				
Hidrolik yağ tipi	32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ				
Uyarıcı ışık	Yan saclara gömülü, güneş enerjili kırmızı ledli lamba				
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 Bar				
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max				
Akü Desteği	Yok				
Acil Kapat	Opsiyonel				
Su Tahliye Pompası	Opsiyonel				
Çarpışma Testi	Test Sertifikası				

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Yağ Isıtıcı
- ▶ Yağ Soğutucu
- ▶ Acil Kapat (1sn)
- ▶ Manuel El Pompası
- ▶ PLC Kontrol Panel
- ▶ PLC Kontrol Ekranı
- ▶ Trafik Lambası
- ▶ Trafik Lamba Direği
- ▶ Su Tahliye Pompası
- ▶ Loop Dedektör
- ▶ Baklava Desenli Çelik
- ▶ Daldırma Galvaniz

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr