



Proof Serisi Road Blocker sağlam yapısının yanı sıra kullanım alanında meydana getirdiği kolaylıklarda ön plana çıkan bir güvenlik ürünüdür.

Akordeon gibi kapanıp açılan yapısı sayesinde daha az yer kaplayarak özellikle derin kazıya müsait olmayan yerlerde zemin daha az kazılarak ürünün kullanımı sağlanmaktadır.

Bu ürün standart olarak, uzunluğu 2 mt ile 5 mt arası, hareketli kısmın yükseliği 50 cm ile 70 cm arası üretilmektedir.

Proof serisi Road Blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.


Road Blocker'ın iskelet sisteminde S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.

Genel Bilgi ve Standartlar


- ▶ T-Mag kontrol panel
- ▶ 2-3 mt Tek piston, 4-5 mt Çift piston
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 sn
- ▶ 3/8 R2 330 Bar hidrolik hortum
- ▶ %100 Çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı
- ▶ WR100 Masaüstü buton
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti



Ürün Detayı

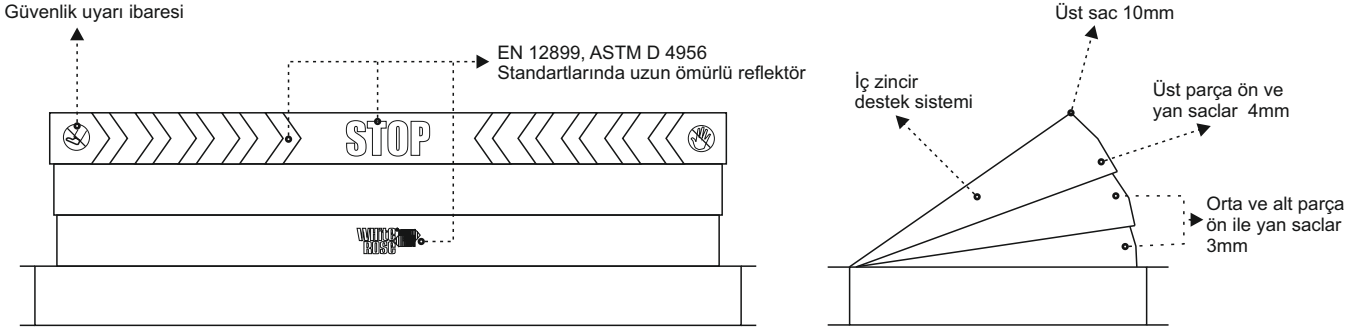

Ölçüler

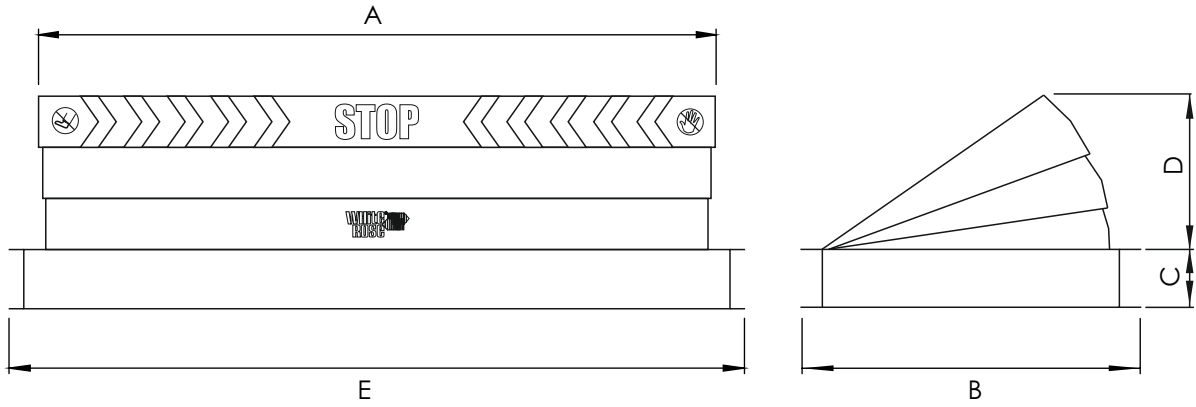

		UZUNLUK																						
		2 M					3 M					4 M					5 M							
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E			
AÇILIR	50 cm	2000	985	210	500	2180	3000	985	210	500	3180	4000	985	210	500	4180	5000	985	210	500	5180			
	60 cm		1085	210	600			1085	210	600			1085	210	600			1085	210	600				
	70 cm		1185	210	700			1185	210	700			1185	210	700			1185	210	700		1185	210	700
	80 cm		1285	210	800			1285	210	800			1285	210	800			1285	210	800		1285	210	800

**Teknik Detaylar**

Tip	PROOF SERİSİ			
Model	WPF200	WPF300	WPF400	WPF500
Uzunluk	2 mt	3 mt	4 mt	5 mt
Hareketli kısım	Saclar S235JR çelik kalite - Üst sac 10mm / Ön ve yan saclar 3-4mm / İç zincir destek sistemi			
Çalışma sistemi	Hidrolik			
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz			
Kontrol ünitesi	T-MAG Kontrol Ünitesi			
Çektiği akım	3,8 A			5,15 A
Motor gücü	1,5 KW			2,2 KW
Piston sayısı	Tek Piston			Çift Piston
Açma kapama süresi			4-6sn	
Çalışma sürekliliği			100%	
Kaldırma gücü	900 Kg			1800 Kg
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir motor çalışma süresi			
Çalışma basıncı minimum	20 Bar			
Çalışma basıncı maksimum	75 Bar			
Manuel açma	Kürsel vana ile			
Manuel kapama	Opsiyonel el pompası			
Hidrolik yağ tipi	32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ			
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 Bar			
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max			
Akü Desteği	Yok			
Acil Kapat	Opsiyonel			

Opsiyonel Seçenekler

- Yağ Isıtıcı
- PLC Kontrol Panel
- Loop Dedektör
- Yağ Soğutucu
- PLC Kontrol Ekranı
- Gözyaşı Desenli Sac
- Acil Kapat (1sn)
- Trafik Lambası
- Daldırma Galvaniz
- Manuel El Pompası
- Trafik Lamba Direği

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr