

DEFENDER ROAD BLOCKER



Defender serisi road blocker kolay kullanım gerektiren yerlerde uygulanabilmesi için özel dizayn edilmiştir.

Akordeon şeklindeki gövde yapısına sahip olduğundan, derin kazılar gerektirmez.

Bu ürün standart olarak, uzunluğu 2 mt ile 4 mt arası, hareketli kısmın yüksekliği 50 cm ile 80 cm arası üretilmektedir.

Defender serisi road blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.



Road blocker iskelet sisteminde S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Genel Bilgi ve Standartlar



- ▶ T-MAG kontrol panel
- ▶ 2-3 m tek piston, 4-5 m çift piston
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 saniye
- ▶ 3/8 R2 330 bar Hidrolik hortum
- ▶ 100% çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı
- ▶ WR100 buton
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti



Ürün Detayı

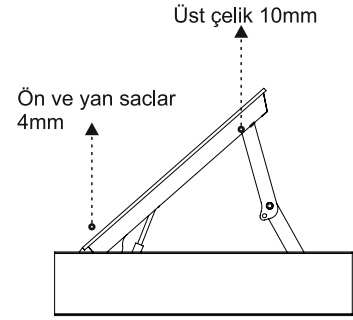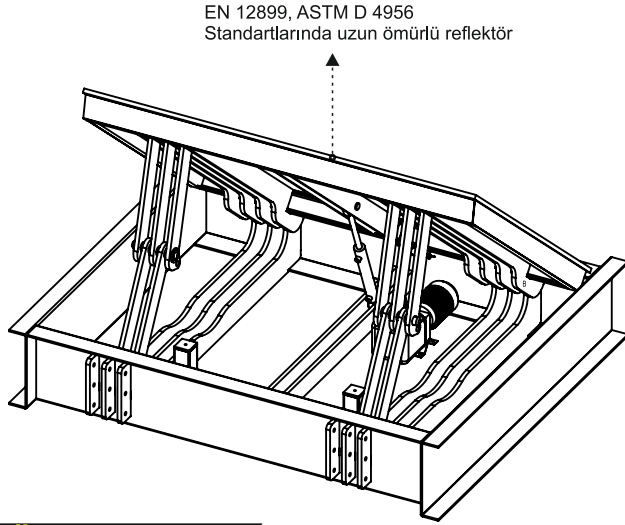

Ölçüler

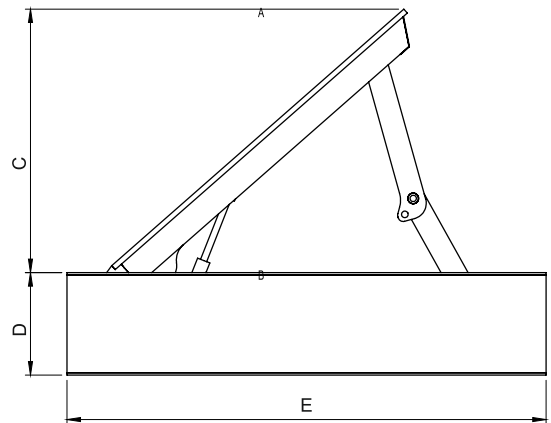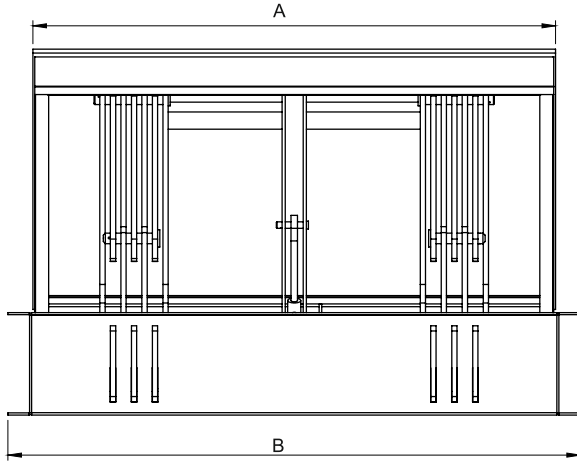

		UZUNLUK																								
		2 M					3 M					4 M					5 M					6 M				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
AÇILIR	50 cm	1990	2180	800	390	1545	2990	3148	800	390	1545	3990	4148	800	390	1545	4990	5148	800	390	1545	5990	6148	800	390	1545
	60 cm		2180	900	390	1685		3148	900	390	1685		4148	900	390	1685		5148	900	390	1685		6148	900	390	1685
	70 cm		2180	1000	390	1825		3148	1000	390	1825		4148	1000	390	1825		5148	1000	390	1825		6148	1000	390	1825

**Teknik Detaylar**

Tip	DEFENDER SERİSİ		
Model	WDF200	WDF300	WDF400
Uzunluk	2 mt	3 mt	4 mt
Hareketli kısım	Saclar S235JR çelik kalite - Üst sac 10mm / Ön ve yan saclar 3-4mm / İç zincir destek sistemi		
Çalışma sistemi	Hidrolik		
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz		
Kontrol ünitesi	T-MAG Kontrol Ünitesi / Opsiyonel PLC		
Çektiği akım	3,8 A		5,15 A
Motor gücü	1,5 KW		2,2 KW
Piston sayısı	Tek Piston		Çift Piston
Açma kapama süresi	4-6sn		
Çalışma sürekliliği	100%		
Kaldırma gücü	900 Kg		1800 Kg
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir motor çalışma süresi		
Çalışma basıncı minimum	20 Bar		
Çalışma basıncı maksimum	75 Bar		
Manuel açma	Kürsel vana ile		
Manuel kapama	Opsiyonel el pompası		
Hidrolik yağ tipi	32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ		
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 Bar		
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max		
Akū desteği	Opsiyonel		
Acil kapat	3	Opsiyonel	

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Yağ ısıtıcı
- ▶ Yağ soğutucu
- ▶ Acil kapak (1sn)
- ▶ PLC kontrol paneli
- ▶ PLC kontrol ekranı
- ▶ Trafik lambası (kırmızı-yeşil)
- ▶ Trafik lambası direği
- ▶ Çift kontak loop dedektör
- ▶ Baklava desenli çelik
- ▶ Daldırma galvaniz

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr