

PANZER SERİSİ MANTAR BARIYER



Yüksek güvenlik gerektiren yerlerde kullanılmak üzere, paslanmaz çelik gövde ve hidrolik sistem kullanılarak tasarlanan mantar bariyerdir.

Suikast girişimlerini önlemek için üst düzey dayanıklılığa sahip olmakla beraber, uzun süreli çalışma özelliğine sahiptir.

Hareketli kısım yüksekliği 90 cm ile 120 cm arasındadır.


Panzer serisi mantar bariyerler, tüm access kontrol sistemleri ile tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mantar bariyerin hareketli gövdesi S355 kalite çelikten üretilmiş olup, ünite, valf ve kilit gibi tüm parçalarda kaliteli markalar kullanılmıştır.

Genel Bilgi ve Standartlar

- ▶ PLC Kontrol panel
- ▶ Dış gövde 316 kalite paslanmaz çelik
- ▶ Açılma süresi 4-6 saniye
- ▶ 3/8 R2 330 bar dayanıklı hidrolik hortum
- ▶ 100% çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Çift kontak loop dedektör
- ▶ Manuel el pompası
- ▶ WR200 buton paneli
- ▶ Her mantarın kaldırma gücü 1 ton
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Kumanda ve alıcı sistemleri
- ▶ K12 & IWA 14 N2C 7,2 ton 80 km/s çarpışma testi
- ▶ 2 yıl garanti

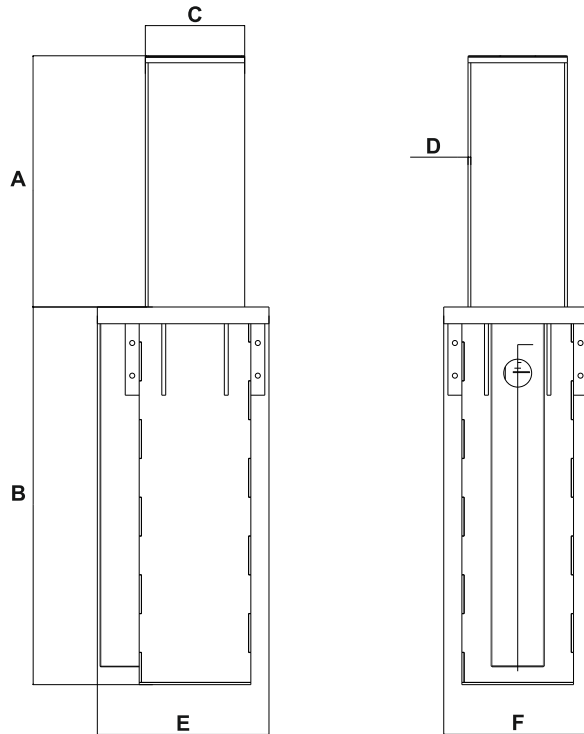

Ürün Detayı**Ölçüler**

	A	B	C	D	E	F
90 Açılır	900	1353	356	35	615	530
100 Açılır	1000	1453				
110 Açılır	1100	1553				
120 Açılır	1200	1653				

Çarpışma Testi

Türkiye'nin yükselen yıldızı White Rose İngiltere'de bulunan uluslararası test merkezi Mira'da dünyada ilk kez, 7.2 tonluk ürün kapasitesi ile çarpışma testini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yükselen yıldızı White Rose İngiltere'de bulunan Mira test merkezinde dünyada ilk kez 7.2 tonluk ürün ile çarpışma testini gerçekleştirmiş Panzer serisi Hidrolik Mantar Bariyer ürünü için IWA 14 N2C standardında sertifika almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte, White Rose bu test ile zaman içerisinde ürünlerinin dayanıklılığını ve kalitesini kanıtlamıştır. (IWA14 son zamanların tanınmış yeni yüzü Pas 68 belgesiyle yüksek kalitede hizmetleri ile ilerisi için gelişmeye devam etmektedir.)

**Teknik Detaylar**

Tip	PANZER SERİSİ					
Model	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6
Mantar bariyer sayısı	Tekli	2'li	3'lü	4'lü	5'li	6'lı
Hareketli Kısım	32mm S355 çelik boru üzeri, 3mm 316 kalite paslanmaz					
Çalışma sistemi	Hidrolik					
Güç kaynağı	380 V 3 faz 50/60 Hz					
Kontrol kart	12 giriş - 8 çıkış PLC					
Açma kapama süresi	4-6 saniye					
Çalışma sürekliliği	100%					
Mantar başına kaldırma gücü	1000 Kg					
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir motor çalışma süresi					
Çalışma basıncı min.	30 Bar					
Çalışma basıncı maks.	50 Bar					
Manuel açılma	Küresel vana ile					
Manual kapama	Manuel el pompası					
Hidrolik yağ tipi	32 veya 46 numara hidrolik yağ					
Mantar bariyer ral rengi	Polisaj Paslanmaz çelik					
Uyarıcı ışık	(opsiyonel) Üst şapka içerisine özel dizayn edilmiş led sistemi					
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 bar					
Çalışma sıcaklığı	-20°C min. +70°C maks.					
Akü	Opsiyonel					
Acil kapama	Opsiyonel					

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Yağ ısıtıcı
- ▶ Yağ soğutucu
- ▶ Acil kapama (1sn.)
- ▶ DC Motor
- ▶ Akü
- ▶ Trafik lambası (kırmızı-yeşil)
- ▶ Trafik lambası direği
- ▶ PLC kontrol ekranı
- ▶ LED sistemi

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr