

# ARMOR SERİSİ ROAD BLOCKER



Armor Serisi en yüksek güvenlik ve fonksiyonel standartlarda üretilmiş olup kullanıcının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde dizayn edilmiştir.

Ürünün sağlamlığı IWA 14 N3D standartlarında İngiltere mira test merkezinde gerçekleştirilen 12 tonluk 80 km hızla gelen kamyonla yapılan çarpışma testi sonucunda belgelendirilmiştir.

Bu ürün standart olarak, uzunluğu 2 mt ile 5 mt arası, hareketli kısmın yükseliği 100 cm ile 120 cm arası üretilmektedir.



Armor Serisi Road Blocker her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.

Road Blocker'ın iskelet sisteminde S355JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.

## Genel Bilgi ve Standartlar

- ▶ 12 Giriş 8 Çıkış PLC kontrol sistemi
- ▶ Çift piston
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 sn
- ▶ Manuel kullanım için el pompası
- ▶ Otomatik su tahliye pompası
- ▶ 3/8 R2 330 Bar hidrolik hortum
- ▶ IWA 14 N3D Çarpışma test sertifikası
- ▶ %100 Çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Çift kontak loop dedektör
- ▶ WR200 Masaüstü buton sistemi
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti

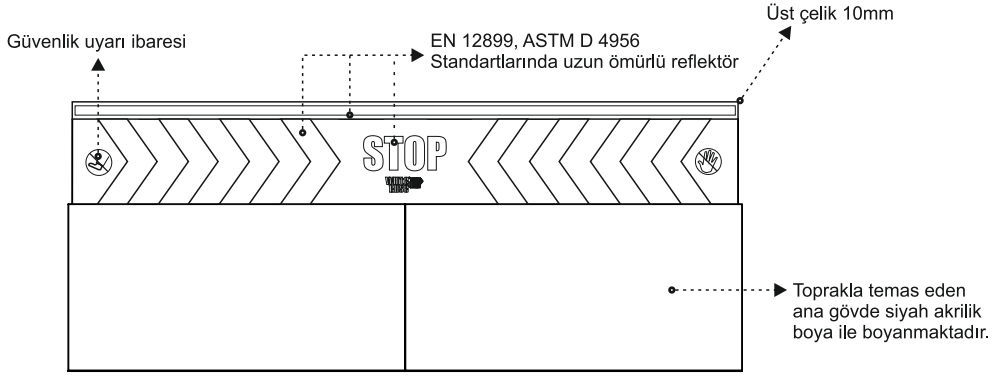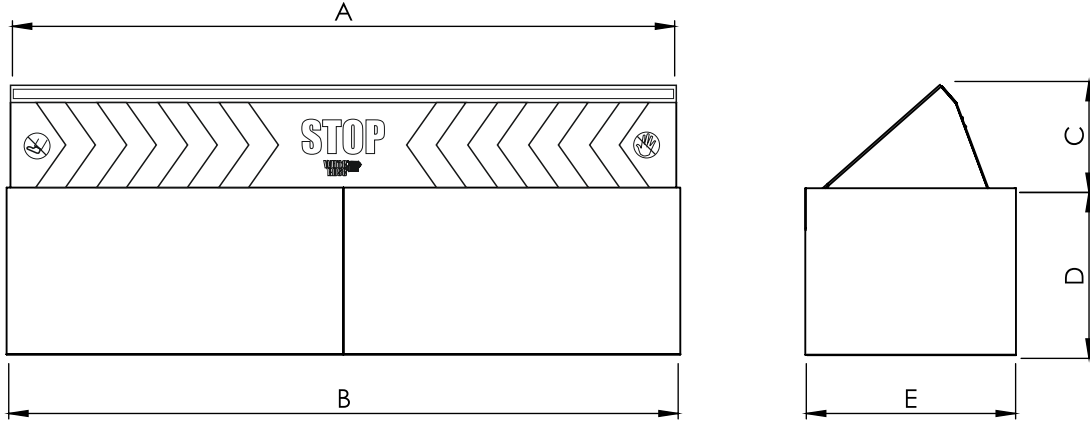

**Ürün Detayı****Ölçüler**

| UZUNLUK |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 M     |      |      |      |      | 3 M  |      |      |      |      | 4 M  |      |      |      |      |
| A       | B    | C    | D    | E    | A    | B    | C    | D    | E    | A    | B    | C    | D    | E    |
| 2000    | 2200 | 1000 | 1305 | 1670 | 3000 | 3200 | 1000 | 1305 | 1670 | 4000 | 4200 | 1000 | 1305 | 1670 |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5 M     |      |      |      |      | 6 M  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A       | B    | C    | D    | E    | A    | B    | C    | D    | E    | A    | B    | C    | D    | E    |
| 5000    | 5200 | 1000 | 1305 | 1670 | 6000 | 6200 | 1000 | 1305 | 1670 |      |      |      |      |      |

12 Tonluk 80 km hızla gelen kamyonun çarpmasıyla gerçekleştirilen IWA 14 N3D Test belgesine sahip Armor Serisi Road Blocker güvenliği ve sağlamlığını kanıtlayarak, kamyonun geçişine izin vermeyip, parçalanmasına ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olup güvenli şekilde çalışmaya devam etmiştir.

**Teknik Detaylar**

| Tip                           | ARMOR SERİSİ                                         |       |       |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Model                         | Wa200                                                | Wa300 | Wa400 | Wa500 |
| Uzunluk                       | 2 mt                                                 | 3 mt  | 4 mt  | 5 mt  |
| Hareketli kısım               | Saclar S355JR çelik kalite - Üst çelik 10mm          |       |       |       |
| Çalışma sistemi               | Hidrolik                                             |       |       |       |
| Güç kaynağı                   | 380 V 3 Faz 50/60 Hz                                 |       |       |       |
| Kontrol ünitesi               | 12 Giriş - 8 Çıkış PLC                               |       |       |       |
| DC Motor gücü                 | Yok                                                  |       |       |       |
| Piston sayısı                 | Çift Piston                                          |       |       |       |
| Açma kapama süresi (AC Motor) | 4-6 sn                                               |       |       |       |
| Açma kapama süresi (DC Motor) | Yok                                                  |       |       |       |
| Çalışma sürekliliği           | 100%                                                 |       |       |       |
| Limit siviç tipi              | Ayarlanabilir motor çalışma süresi                   |       |       |       |
| Çalışma basıncı minimum       | 30 Bar                                               |       |       |       |
| Çalışma basıncı maksimum      | 180 Bar                                              |       |       |       |
| Manuel açma                   | Küresel vana ile                                     |       |       |       |
| Manuel kapama                 | El pompası                                           |       |       |       |
| Hidrolik yağ tipi             | 32 veya 46 numara hidrolik yağ                       |       |       |       |
| Yağ tankı (Lt.)               | 130 Lt.                                              |       |       |       |
| Uyarıcı ışık                  | Ön saca montajlı, güneş enerjili kırmızı ledli lamba |       |       |       |
| Hidrolik hortum               | 3/8 R2 330 Bar                                       |       |       |       |
| Çalışma sıcaklığı             | -20°C min +70°C max                                  |       |       |       |
| Akü Desteği                   | Var                                                  |       |       |       |
| Acil Kapat                    | Opsiyonel 1 sn                                       |       |       |       |
| Su Tahliye Pompası            | Otomatik pompa                                       |       |       |       |
| Çarpışma Testi                | IWA 14 N3D Çarpışma test sertifikası                 |       |       |       |

**Opsiyonel Seçenekler**

- ▶ Yağ Isıtıcı
- ▶ Yağ Soğutucu
- ▶ Acil Kapat (1sn)
- ▶ PLC Kontrol Ekranı
- ▶ 100 mm Trafik Lambası
- ▶ 200 mm Trafik Lambası
- ▶ Trafik Lamba Direği
- ▶ Yedek Akü
- ▶ Emniyet Fotoseli
- ▶ Fotosel Ayağı
- ▶ Baklava Desenli Çelik
- ▶ Daldırma Galvaniz

**ADRES**

Organize Sanayi Bölgesi  
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr